

BYRNE

Ellora B®



* Imágen: Ellora B con 4 puertos; 2 puertos eléctricos, 2 vacíos, en color negro.

GENERAL




El diseño inteligente de Ellora B mantiene ocultos los cables, pueden estar en uso aun cuando la tapa está cerrada. ElloraB puede tener de 4 a 6, con una gran variedad de configuraciones eléctricas y de tecnología.

ESPECIFICACIONES

* La imagen representa un Ellora B de 4 puertos eléctricos

DIMENSIÓN DE CORTE

VENTANAS	LONGITUD	ANCHO
4 Ventanas	7-7/8"	4-7/8"
6 Ventanas	10-7/8"	4-7/8"

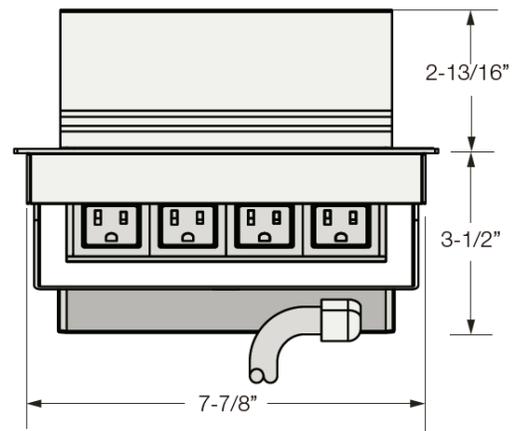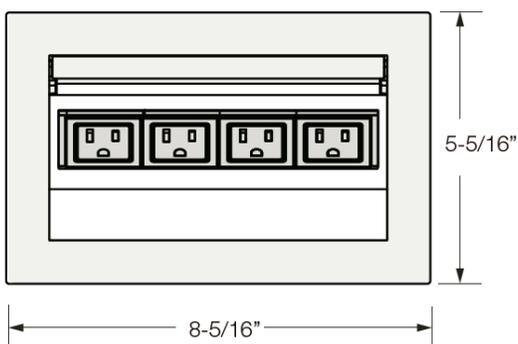

PERSONALIZACIÓN POR TAMAÑO

Elora B esta disponible de 4 a 6 puertos de cada lado, como se muestra a continuación. Cada puerto puede ser reemplazado por una gran variedad de eléctricos o tecnologías.

OPCIONES DE CONEXIÓN

CERTIFICADO UL

Cable
Cableado
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect

RECONOCIDO POR UL & CERTIFICACIÓN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

CÓDIGOS

NEW YORK


El Elora B con cable puede ser utilizado en Nueva York, por el Código Eléctrico de la Ciudad de Nueva York

CHICAGO

El Elora B con cable debe ser utilizado en la Ciudad de Chicago.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Los puertos de energía deberán ser agrupados e instalados del **lado derecho** de este producto.

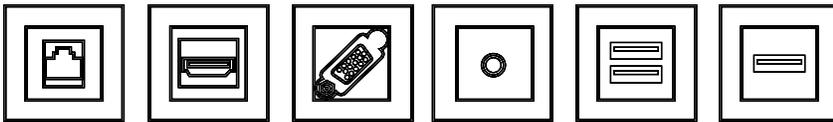

TECNOLOGÍAS



RECEPTÁCULOS ELÉCTRICOS

ACABADOS

GROMMET

PLATA

NEGRO

MARCO DE RECEPTÁCULOS PLACA INTERNA

NEGRO

NEGRO

ÁREAS DE ACABADOS



GROMMET

MARCO DE RECEPTACULOS

PLACA INTERNA