

BYRNE

M2X





*Imágen: M2x de 2 puertos eléctricos y 2 abiertos de cada lado, con aluminio anodizado transparente y plástico negro.

GENERAL

Diseñado para áreas de alto número de usuarios, la configuración espalda con espalda es ideal para espacios que requieren de un número alto de conexiones.

ESPECIFICACIONES


* La imagen representa un M2X de 2 puertos eléctricos y 2 puertos de datos abiertos por cada lado.

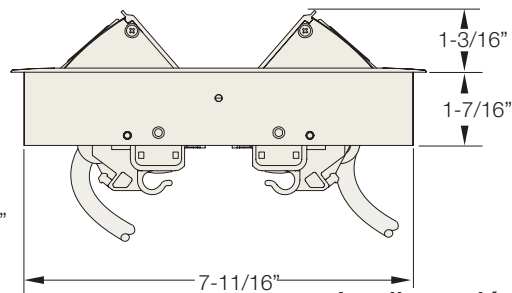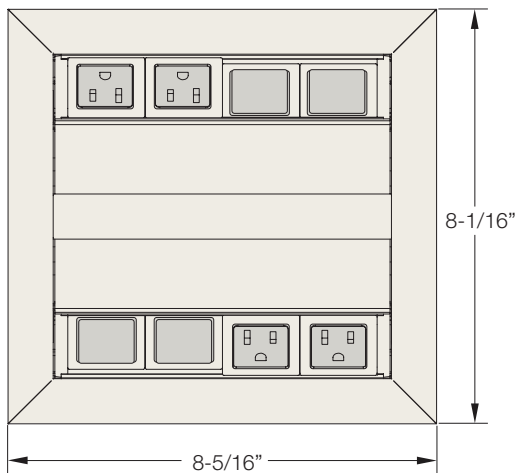

Profundidad mínima de superficie.
3/8"

La dimensión del corte varía dependiendo de la longitud del producto.

Puertos por lado	Longitud	Ancho
4 Ventanas	8"	7-11/16"
8 Ventanas	14"	7-11/16"

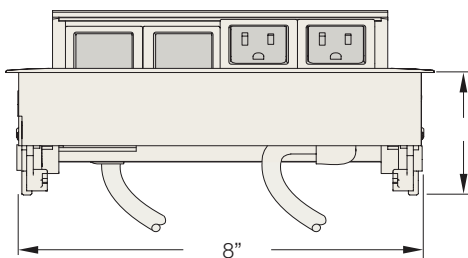

OPCIONES DE CONEXIÓN

NOTA: El producto requiere alimentación de energía independiente para cada lado.

CERTIFICACIONES UL Y NOM

Accesorio con clavija
Puntas Abiertas
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect
Interlink IQ 2.0

RECONOCIMIENTO UL

Interlink

ENLISTADOS EN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

CÓDIGOS

NUEVA YORK

El M2X con cable puede ser utilizado en Nueva York, por el Código Eléctrico de la Ciudad de Nueva York

CHICAGO

El M2X con cable deberá ser utilizado en Chicago. (Cable, Interlink, Interlink IQ, e Interconectado no están permitidos)

TECNOLOGÍAS

El orden importa: Los receptáculos de energía deberán ser agrupados e instalados juntos del **lado derecho** de cada carcasa, viéndote de frente. Los puertos de datos requieren que los receptáculos eléctricos se coloquen a su lado.



TECNOLOGÍAS



RECEPTÁCULOS ELÉCTRICOS

ACABADOS



Aluminio Anodizado


Transparente Anodizado

Marco de Plastico

Plata

Receptáculo de Plástico

Negro



 Carcasa de aluminio anodizado

 Tapas & Marco de Puertos

 Receptáculos

Los colores arriba representan los diferentes materiales en las diferentes áreas, que cambian dependiendo del acabado seleccionado