

BYRNE

Mho®




* Imágen: Mho de 4 puertos: 2 eléctricos y 2 vacíos con aluminio anodizado transparente y plástico negro.

GENERAL

Retráctil y de construcción duradera, Mho es altamente funcional con una fluida puerta de un toque, que permanecerá abierta mientras se utilice. Mho ofrece una solución completamente escalable (de 4 a 6 puertos) con una gran variedad de configuraciones eléctricas y de datos.

ESPECIFICACIONES

* Las imágenes muestran un mho de 2 puertos eléctricos y 2 puertos abiertos para datos.

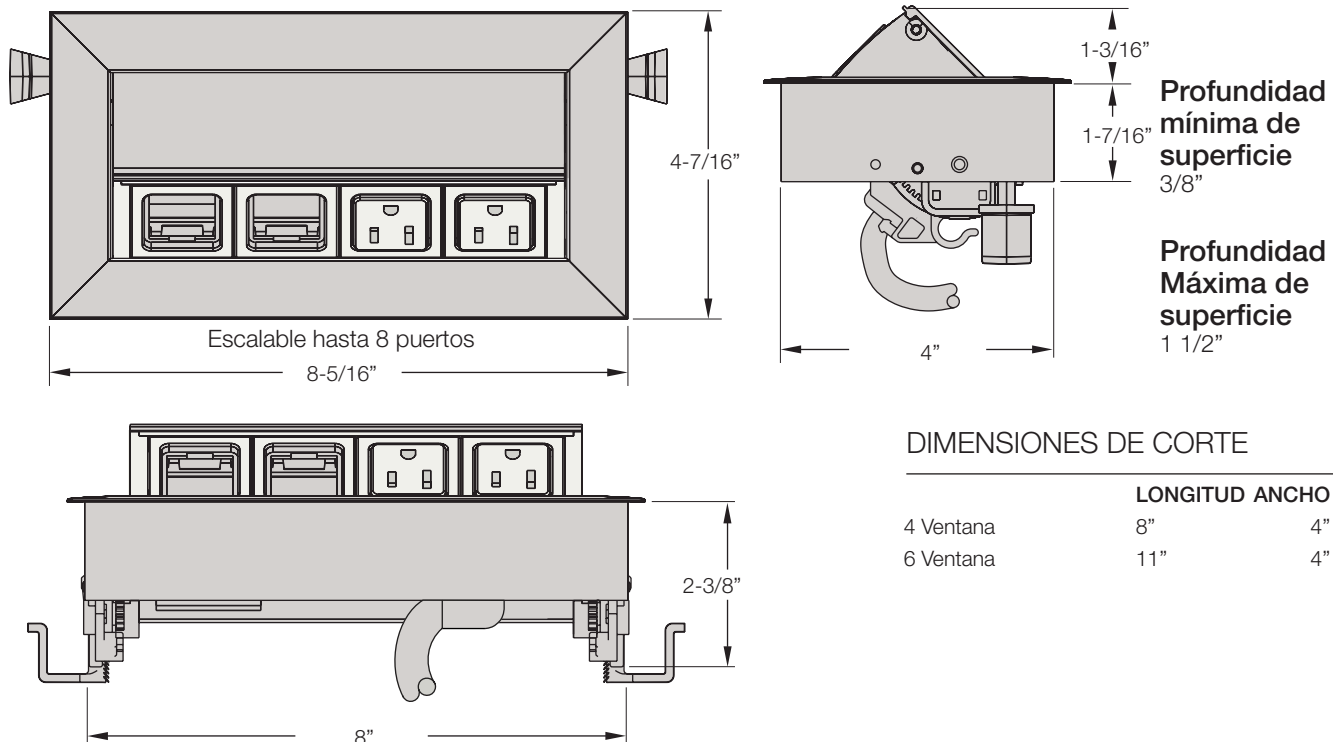

PERSONALIZA EL TAMAÑO

Mho ofrece 4 Y 6 puertos, . Cada puerto puede ser reemplazado por una gran variedad de tecnologías de poder, enlistadas debajo.

OPCIONES DE CONEXIÓN

CERTIFICACIONES UL Y NOM

Accesorio con clavija
Puntas Abiertas
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect
Interlink IQ 2.0

RECONOCIMIENTO UL

Interlink

ENLISTADOS EN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

CÓDIGOS

NUEVA YORK


El Mho con cable puede ser utilizado en Nueva York, por el Código Eléctrico de la Ciudad de Nueva York.

CHICAGO

El Mho con cable deberá ser utilizado en Chicago.

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Los receptáculos deben ser agrupados e instalados juntos del **lado derecho** del producto.

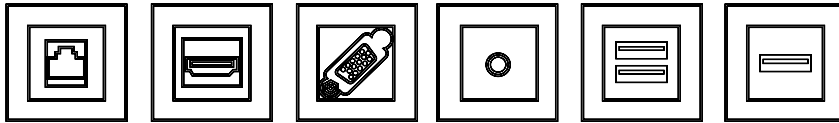

TECNOLOGÍAS




RECEPTACULOS ELÉCTRICOS

ACABADOS

ALUMINIO ANODIZADO CARCASA & GROMMET

Plata

AREA DE ACABADO

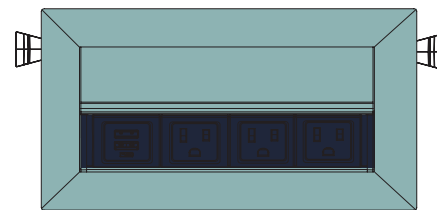

Aluminio Anodizado
Carcasa & Grommet

Receptáculos, Tapas
& Marco de puertos

RECEPTACULOS, TAPAS Y MARCO DE PUERTOS

Negro