

BYRNE

MhoB®





* La imagen representa un MhoB fijo de 4 ventanas, 2 puertos eléctricos y 2 vacíos, en Aluminio recubierto negro mate y plástico negro.

GENERAL

MhoB presenta una suave superficie de una pieza pintable, para dar una apariencia y sensación limpia, que es fácil de personalizar. MhoB está disponible en presentaciones de 1, 2, 3, 4 & 5 ventanas


ESPECIFICACIONES

* La imagen representa una unidad de 3 puertos eléctricos y 1 puerto USB . Unidad de 4 ventanas se muestra a continuación.

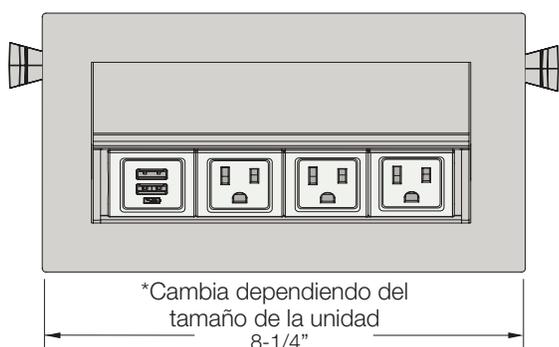

Profundidad de superficie mínima.
3/8"

Profundidad de superficie máxima.
1 1/2"

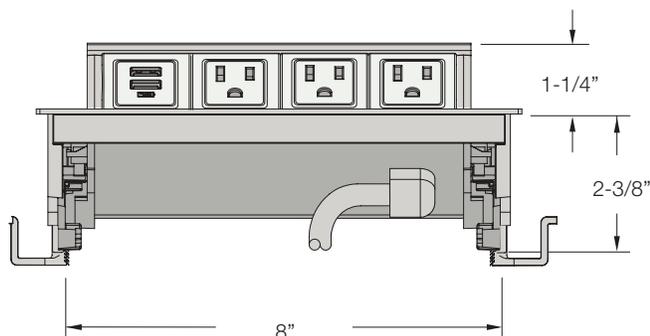

DIMENSIONES DE AGUJERO DE MONTAJE

	LONGITUD	ANCHO
4 Ventanas	8"	4"
5 Ventanas	9-1/2"	4"
6 Ventanas	11"	4"


CONFIGURACIONES DISPONIBLES

MhoB se encuentra disponible en unidades de 4 a 6 puertos. Cada ventana puede ser reemplazada por una variedad de eléctricos u opciones de tecnologías.



TECNOLOGÍA INTEGRADA

Los puertos eléctricos deben estar agrupados e instalados en el extremo derecho del producto. Las tecnologías que requieran de energía deberán estar instaladas a su costado.



TECNOLOGÍAS



RECEPTÁCULOS ELÉCTRICOS

ACABADOS

RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO EN POLVO ALOJAMIENTO & GROMMET

 Blanco mate

 Negro Mate

RECEPTÁCULOS DE PLÁSTICO, TAPAS & MARCO DE VENTANAS

 Blanco

 Negro

OPCIONES DE ENERGÍA

CERTIFICACIONES UL Y NOM

Accesorio con clavija
Puntas Abiertas
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect
Interlink IQ 2.0

RECONOCIMIENTO UL

Interlink

ENLISTADOS EN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

CÓDIGOS

NUEVA YORK

El MhoB con cable puede ser utilizado en Nueva York, por el Código Eléctrico de NYC.

CHICAGO

El MhoB cableado puede ser utilizado en mobiliario de piso que esta registrado en Chicago. Aplica limitaciones.

ÁREAS DE ACABADOS



 Recubrimiento de Aluminio en polvo

 Receptáculos de plástico, tapas, marco de las ventanas