

BYRNE

Node®




*Imagen: Node de 1 Puerto eléctrico y 1 USB en color blanco.

GENERAL

Node cuenta con un diseño limpio y discreto ideal para cualquier espacio que necesite conexión. Este multi-contacto es fácil de instalar y se adapta a cualquier superficie.

ESPECIFICACIONES

* La imagen representa un node de 1 puerto eléctrico y 1 USB de carga.

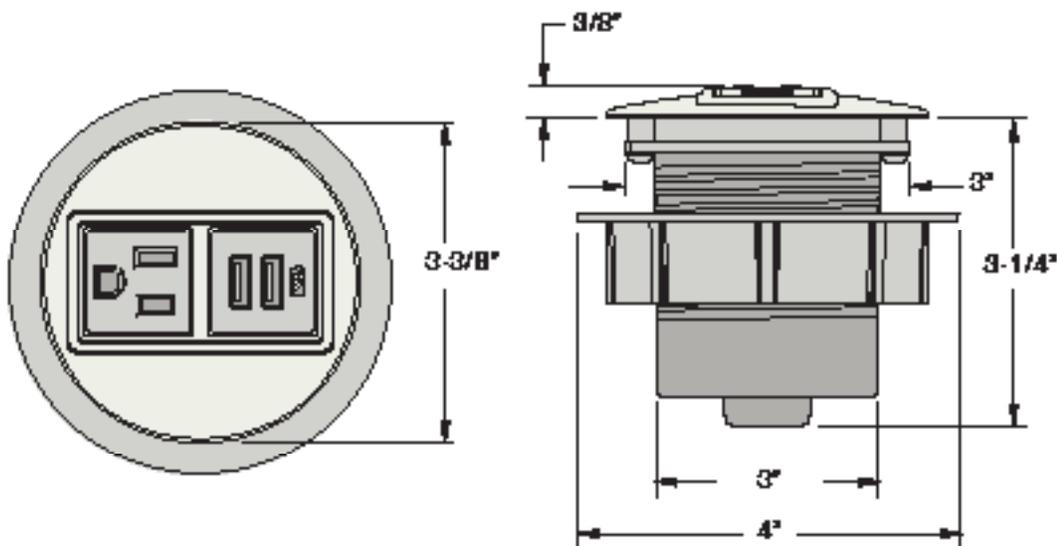

MONTAJE

Perforar hueco de 3" de diámetro.

Para un montaje seguro, el tamaño máximo para el material de la superficie no debe exceder de 1-1/2".

CÓDIGOS

NUEVA YORK

El Nacre con cable puede ser utilizado en Nueva York, por el Código Eléctrico de la Ciudad de Nueva York

CHICAGO

El Nacre con cable debe ser utilizado en la Ciudad de Chicago.

OPCIONES DE CONEXIÓN

CERTIFICACIONES UL Y NOM

Accesorio con clavija
Puntas Abiertas
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect
Interlink IQ 2.0

RECONOCIMIENTO UL


Interlink

ENLISTADOS EN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

CONFIGURACIONES

Disponible con 1 puerto eléctrico y 1 vacío para tecnologías.



TECNOLOGÍAS



ENERGÍA
USB Doble, USB A+C,
USB-C 18W

NOTA: Tecnologías de energía no son de transferencia de datos.



PUERTOS ELÉCTRICOS

ACABADOS



NEGRO



BLANCO