

BYRNE

Pepper

Energía

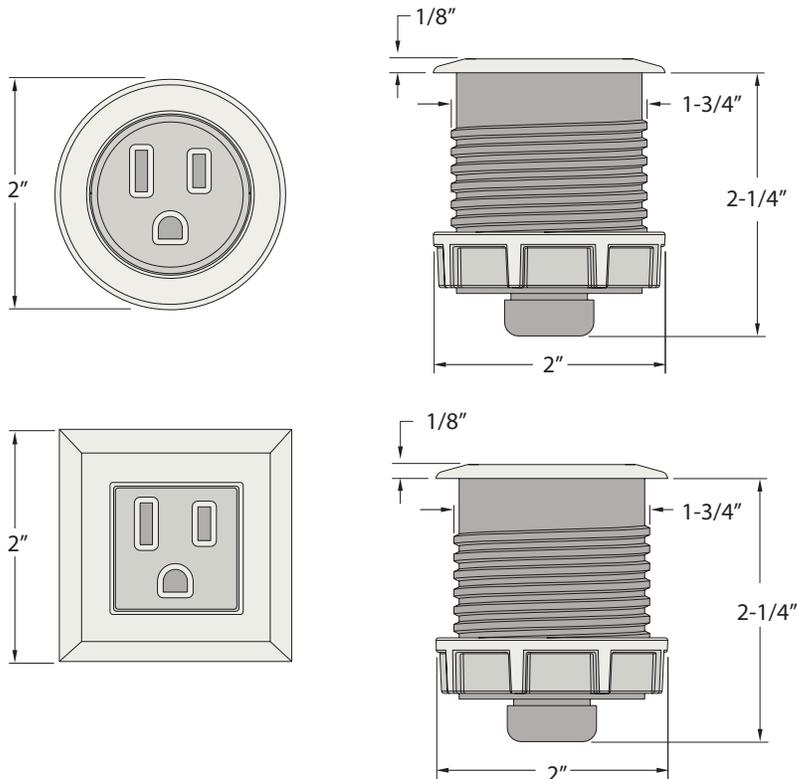


*Imagen: Pepper redondo con un eléctrico.

GENERAL

Pepper, es el accesorio más compacto de Byrne, ocupando solamente un corte de 1-3/4" para su instalación. Cuenta con un puerto de carga eléctrica.

ESPECIFICACIONES




Corte de Superficie
Perforar un hueco de
1 - 3/4" de diámetro.

**Profundidad de
Superficie Mínima y
Máxima.**
De 5/16" a 1- 7/16"

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Pepper esta disponible de forma circular, con 1 puerto eléctrico.



ACABADOS

REDONDO

Plástico



Negro



Blanco

OPCIONES DE CONEXIÓN CÓDIGOS

CERTIFICACIONES UL Y NOM

Accesorio con clavija
Puntas Abiertas
4-Trac interconnect
8-Trac interconnect
Interlink IQ 2.0

RECONOCIMIENTO UL

Interlink

ENLISTADOS EN ETL

Interlink IQ 2.0
Interlink

NUEVA YORK

El Pepper con cable puede ser utilizado en Nueva York, por el Código Eléctrico de la Ciudad de Nueva York

CHICAGO

El Pepper con cable debe ser utilizado en la Ciudad de Chicago.