


BYRNE

N2X

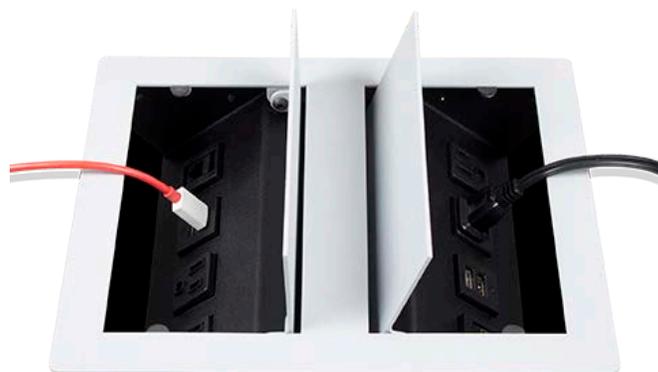




GENERAL

El gran poder de Naica para espacios colaborativos, N2X lleva la energía a oficinas, salas de juntas y espacios alternativos. Posee 8 ventanas con las que se pueden crear diferentes configuraciones.

* Imagen mostrada: unidad doble de 4 puertos en negro (pintura electrostática) con 2 puertos eléctricos, 1 USB y 1 abierto

ESPECIFICACIONES

* La imagen muestra un modelo de N2X con 4 receptáculos y 4 puertos abiertos.

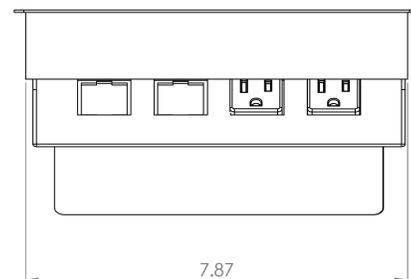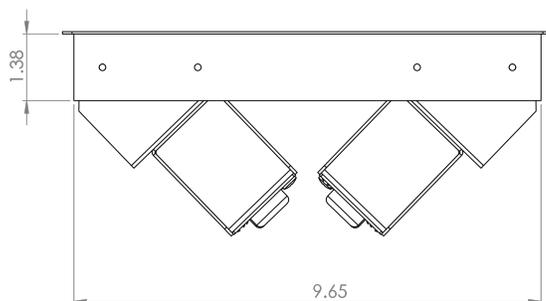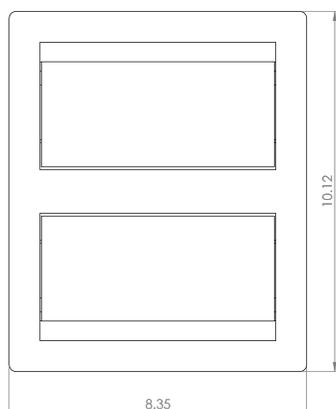

DIMENSIÓN DE CORTE

PUERTOS	LARGO	ANCHO
8 Puertos	9.70"	7.90"

Min Profundidad de Superficie

0.5"

Max Profundidad de Superficie

1"

OPCIONES DE CONEXIÓN

CABLE

72" a 120" con clavija de 3 polos.


CERTIFICACIONES

UL

NOM


CONFIGURACIONES

N2X ofrece 8 puertos como se muestra. Cada puerto puede sostener una variedad de energía u

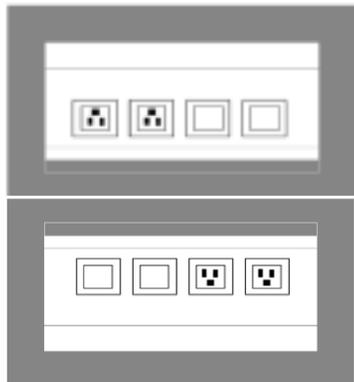

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

Los receptáculos deben estar agrupados e instalados en el extremo derecho de este producto. Las tecnologías que requieran energía deben colocarse a un lado.

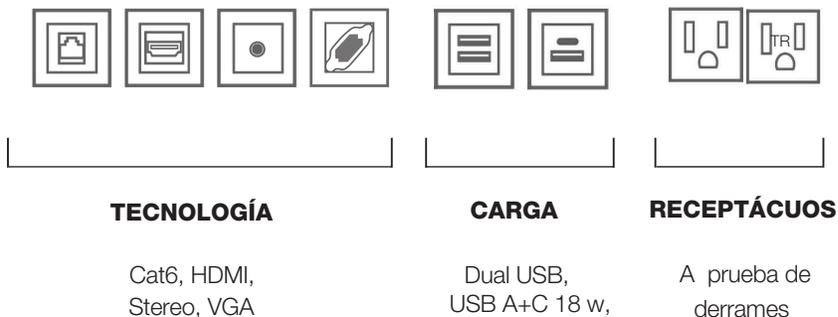

ACABADOS

N2X se ofrece en 3 colores Negro, Blanco y Plata (pintura electrostática). Los receptáculos y las opciones de datos están moldeados en plástico negro y blanco de acuerdo con los acabados de la carátula. El interior es blanco o negro.

ESTRUCTURA - PINTURA ELECTROSTÁTICA



INTERIORES



RECEPTÁCULOS Y VENTANAS PLÁSTICAS

